

电 动 调 节 球 阀



电动调节球阀专为暖通系统内水、蒸汽或 50%的乙二醇等介质的流量控制要求而设计。


特 点：

- 等百分比流量特性
- 有开关控制、浮点控制、连续调节三种控制方式
- DN15~50 公称压力:2.0Mpa ; DN65~150 公称压力:1.6Mpa



产品代码说明：

执行器型号+**B X X X X**

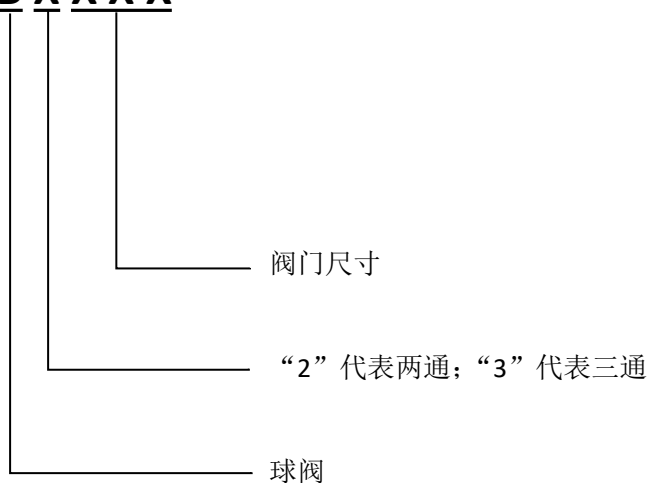

电 动 调 节 球 阀



球阀与执行器配置


球阀口径	DN15~DN32	DN40、DN50	DN65、DN80	DN100、DN125	DN150
执行器扭矩	5Nm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm

技术参数表




产 品 型 号	DN	(A-B)Way KV (m ³ /h)	Bypass KV (m ³ /h)	旋转 角度	允许 压差	2-Way (Kg)	3-Way (Kg)
B2 (3) 015A	15	1.3	1.6	0-90°	0.35Mpa	0.2	0.25
B2 (3) 015B		2.5	2.5				
B2 (3) 015C		3.6	4.0				
B2 (3) 015D		4.6	5.0				
B2 (3) 020A	20	2.3	2.5			0.35	0.4
B2 (3) 020B		4.5	4.0				
B2 (3) 020C		6.5	5.0				
B2 (3) 025A	25	9.5	6.3			0.55	0.7
B2 (3) 025B		23.5	8.0				
B2 (3) 032A	32	15	10.0			0.85	1.10
B2 (3) 032B		36	12.5				
B2 (3) 040A	40	24	16.0			1.2	1.4
B2 (3) 040B		36	20.0				
B2 (3) 050A	50	42	25.0			1.95	2.20
B2 (3) 050B		60	31.5				
B2065A	65	43	---			4.5	---
B2080A	80	77	---			6.8	---
B2100A	100	108	---			8.1	---
B2125A	125	204	---			12.0	---
B2150A	150	260	---			18.8	---

流向说明

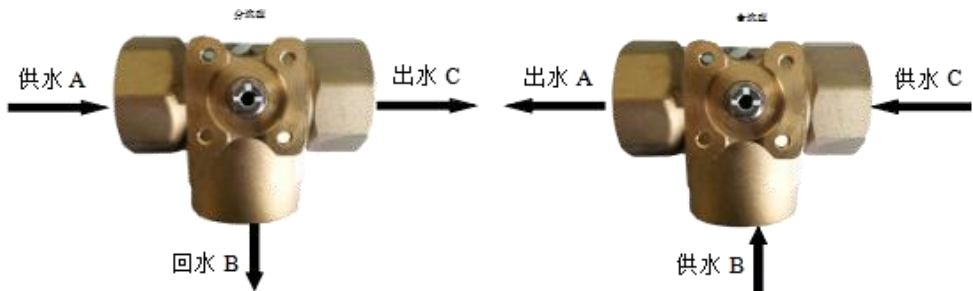

电 动 调 节 球 阀

DN15-DN50 电动调节阀外形尺寸：单位（mm）

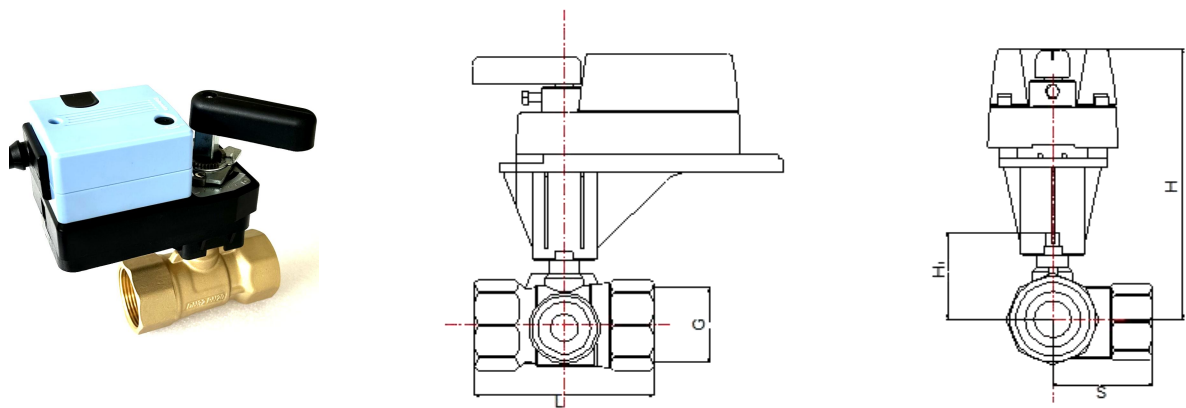

产品型号	G	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	S (mm)
B2015	G1/2	130	37.5	60	---
B2020	G3/4	130	44	73	---
B2025	G1	135	47	89	---
B2032	G1-1/4	140	52.5	102.5	---
B2040	G1-1/2	145	57	113	---
B2050	G2	150	62	127.5	---
B3015	G1/2	130	39	60	30.5
B3020	G3/4	130	44	66	32
B3025	G1	135	47	89	46.5
B3032	G1-1/4	140	52.5	98.5	49
B3040	G1-1/2	145	57	106	52
B3050	G2	150	62	123	69

注：DN15~50 采用 BSPP 英制标准平行管螺纹连接。

DN15-DN80 球阀安装示意图


第一步




第二步



第三步




第四步

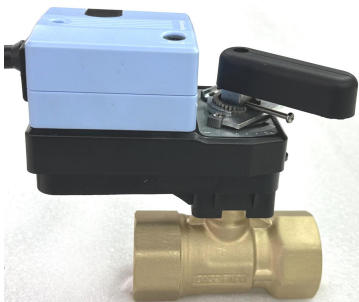

电 动 调 节 球 阀

DN65–DN150 球阀外形尺寸：单位（mm）

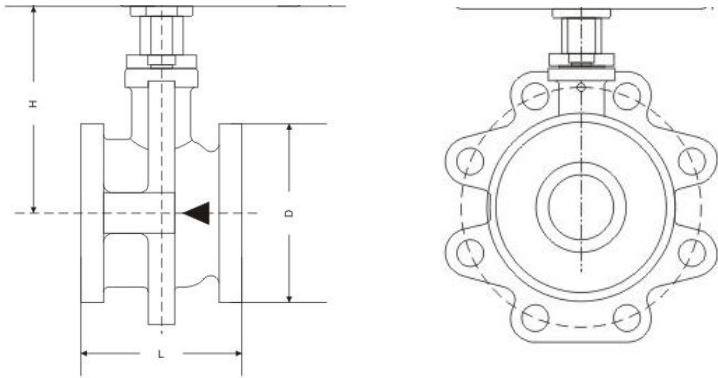

产品型号	法兰分度圆	L (mm)	D (mm)	H (mm)	n-d
B2065	145	97	105	136	4-18
B2080	160	108	125	140	8-18
B2100	175	120	145	104	8-18
B2125	200	145	175	115	8-18
B2150	230	165	205	138	8-18

注意：阀门在打开状态时，勿将手指放入阀门内，以防阀门关闭时造成手指误伤。

DN100–DN150 球阀安装示意图

第一步



第二步



第三步



第四步



- 1. 必须由受过相关培训或有相关工作经验的人员进行安装，安装过程中注意不要带电操作，且按规程安装执行器。
- 2. 该装置中有电气和电子配件，因此在产品报废后禁止按照普通垃圾进行处理，处理方式应遵守当地政府的规定和要求。